KR 180 R3200 PA arctic

Caractéristiques techniques

Portée maximum	3195 mm
Charge nominale	180 kg
Charge supplémentaire nominale bâti de rotation / épaule / bras	0 kg / 0 kg / 50 kg
Charge totale nominale	-
Répétabilité de position (ISO 9283)	± 0,06 mm
Nombre d'axes	5
Position de montage	Sol
Surface au sol	830 mm x 830 mm
Poids	env. 1093 kg

Caractéristiques des axes

Plage de mouvements	
A1	±185 °
A2	-140 ° / -5 °
A3	0 ° / 155 °
A4	-
A5	-
A6	±350 °
Vitesse avec charge nominale	
A1	105 °/s
A2	107 °/s
A3	114 °/s
A4	-
A5	173 °/s
A6	242 °/s

Conditions de service

Température ambiante lors du service	-30 °C à 10 °C (243 K à 283 K)

Mode de protection

Degré de protection (IEC 60529)	IP65
Degré de protection du poignet en ligne (IEC 60529)	IP65

Contrôleur

Contrôleur	KR C4

Boîtier de commande portatif

Boîtier de commande portatif	smartPAD KUKA

Graphique d'enveloppe d'évolution

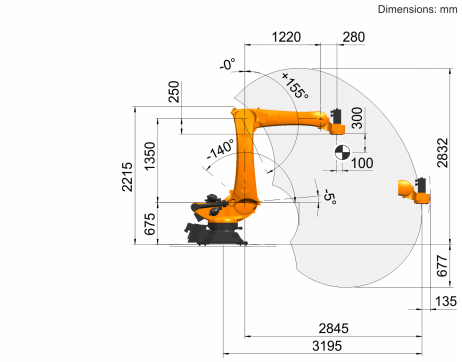

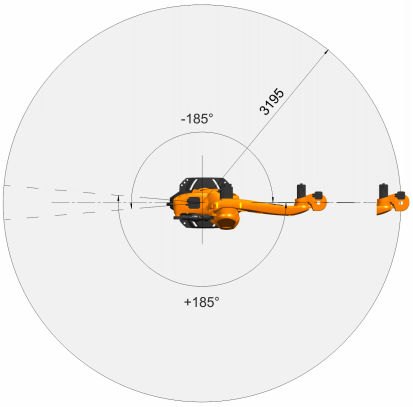

Bride de fixation

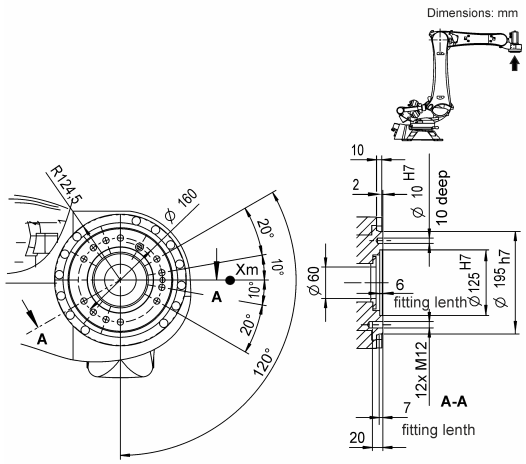

L'ensemble des indications relatives à la nature et à l'emploi des produits n'est donné qu'à titre indicatif et ne saurait constituer un engagement quant à leurs caractéristiques. Seul l'objet du contrat spécifié fait foi et nous engage pour nos fournitures et prestations. Caractéristiques techniques et illustrations sans engagement pour les livraisons. Sous réserve de modifications.
0000-153-428 / V9.1 / 26.03.2020 / fr
KUKA Deutschland GmbH Zugspitzstrasse 140, 86165 Augsburg, Allemagne. Tél. : +49 821 797-4000, www.kuka-robotics.com