KR 240 R3330

Технические характеристики

Макс. рабочий радиус	3326 mm
Максимальная грузоподъемность	297 kg
Номинальная грузоподъемность	240 kg
Номин. дополнительная нагрузка на карусель / балансир / манипулятор	0 kg / 0 kg / 50 kg
Стабильность повторяемости позиций (ISO 9283)	± 0,08 mm
Количество осей	6
Монтажное положение	Пол
Площадь установки	1050 mm x 1050 mm
Вес	Прибл. 2421 kg

Данные по осям

Диапазон перемещения	
A1	±185 °
A2	-130 ° / 20 °
A3	-100 ° / 144 °
A4	±350 °
A5	±120 °
A6	±350 °
Скорость при номинальной грузоподъемности	
A1	100 °/s
A2	90 °/s
A3	90 °/s
A4	120 °/s
A5	110 °/s
A6	160 °/s

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды при эксплуатации	10 °C - 55 °C (283 K - 328 K)

Класс защиты

Класс защиты (IEC 60529)	IP65
Класс защиты механической руки робота (IEC 60529)	IP65

Система управления

Система управления	KR C4

Пульт управления

Пульт управления	KUKA smartPAD

График рабочей зоны

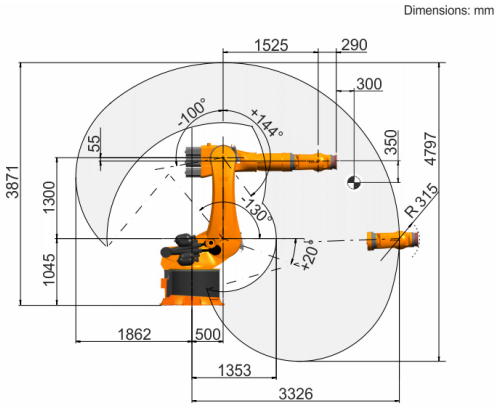

Диаграмма полезной нагрузки

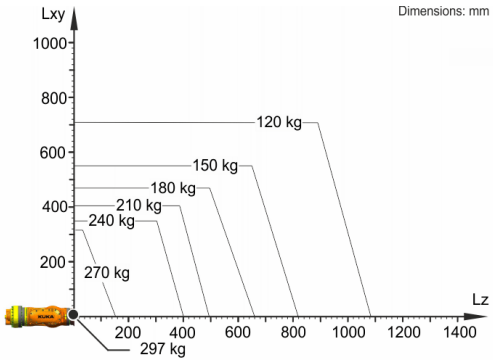

KR 240 R3330 разработан для номинальной грузоподъемности 240 kg с целью оптимального использования рабочих и динамических характеристик робота. С уменьшенными интервалами нагрузок можно работать также с более большими грузами вплоть до достижения максимальной грузоподъемности. Для особых грузов необходимо согласование с KUKA.Load. За дополнительными сведениями обращаться в KUKA Support.

Установочный фланец

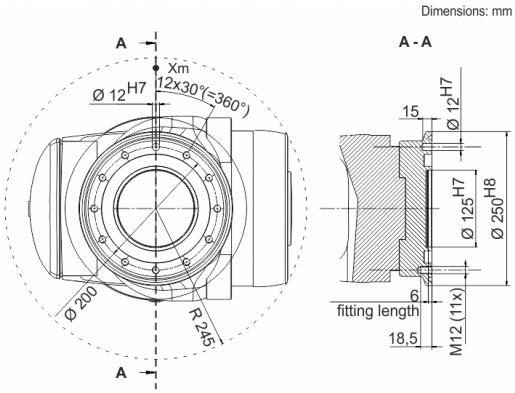

Данные о свойствах и применении изделия не являются гарантией определенных характеристик, а служат только в информативных целях. Решающее значение при определении объема поставки и услуг имеет информация в договоре. Технические характеристики и изображения не имеют обязательной силы в отношении поставок. Мы оставляем за собой право на внесение изменений.
0000-233-234 / V11.1 / 07.05.2021 / ru
KUKA Deutschland GmbH Zugspitzstrasse 140, 86165 Augsburg, Германия. Тел.: +49 821 797-4000, www.kuka-robotics.com