KR 3 R540

Technické údaje

Maximálny dosah	541 mm
Maximálne nosné zaťaženie	3 kg
Presnosť opakovania polohy (ISO 9283)	± 0,02 mm
Počet osí	6
Montážna poloha	Podlaha; Strop; Stena
Inštalačná plocha	179 mm x 179 mm
Hmotnosť	cca 26,5 kg

Údaje osí

Oblasť pohybu	
A1	±170 °
A2	-170 ° / 50 °
A3	-110 ° / 155 °
A4	±175 °
A5	±120 °
A6	±350 °

Prevádzkové podmienky

Teplota okolia počas prevádzky	5 °C až 45 °C (278 K až 318 K)

Druh ochrany

Druh ochrany	IP40
Druh ochrany centrálnej ruky	IP40

Riadenie

Riadenie	KR C4 compact

Ručný ovládací prístroj

Ručný ovládací prístroj	KUKA smartPAD

Grafika pracovného priestoru

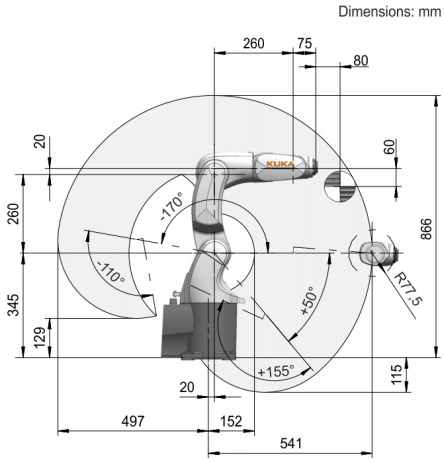



Montážna príruba

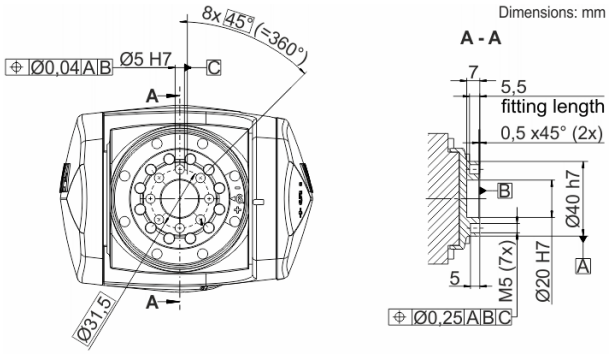

Doba cyklu

167 cyklov za minútu (25 mm / 305 mm / 25 mm, 1 kg)

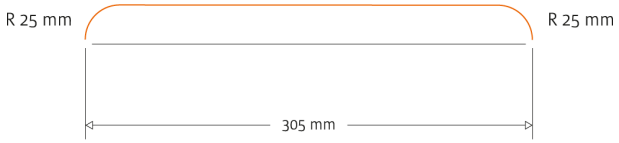

KUKA Roboter GmbH
Zugspitzstrasse 140, 86165 Augsburg, Germany. Tel.: +49 821 797-4000, www.kuka-robotics.com

Údaje o vlastnostiach a použiteľnosti výrobkov nepredstavujú zaručenie vlastností, ale slúžia len pre informačné účely. Pre rozsah našich dodávok a výkonov je vždy rozhodujúci príslušný predmet zmluvy. Technické údaje a obrázky nie sú záväzné pre dodávky. Zmeny vyhradené.

0000-270-971 / V2.0 / 10.10.2016 / sk