KR 10 R1100-2

Teknik özellikler

Maksimum erişim mesafesi	1101 mm
Maksimum taşıma kapasitesi	11,1 kg
Konumu tekrarlama hassasiyeti (ISO 9283)	± 0,02 mm
Aks sayısı	6
Bağlantı konumu	Zemin; Tavan; Duvar; herhangi bir açı
Kurulum alanı	208 mm x 208 mm
Ağırlık	yakl. 55 kg

Aks verileri

Hareket aralığı	
A1	±170 °
A2	-190 ° / 45 °
A3	-120 ° / 156 °
A4	±185 °
A5	±120 °
A6	±350 °

İşletim koşulları

İşletimde ortam sıcaklığı	0 °C ilâ 45 °C (273 K ilâ 318 K)

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı (IEC 60529)	IP65 / IP67
Sıralı bilek koruma sınıfı (IEC 60529)	IP65 / IP67

Kontrol sistemi

Kontrolör sistemi	KR C4 compact

Sertifikalar

ESD gereksinimleri	IEC61340-5-1; ANSI/ESD S20.20

Elle kumanda cihazı

Elle kumanda cihazı	KUKA smartPAD

Çevrim süresi

140 dakika başına siklüs (25 mm / 305 mm / 25 mm, 1 kg)

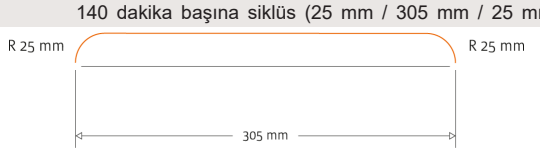

Çalışma alanı grafiği

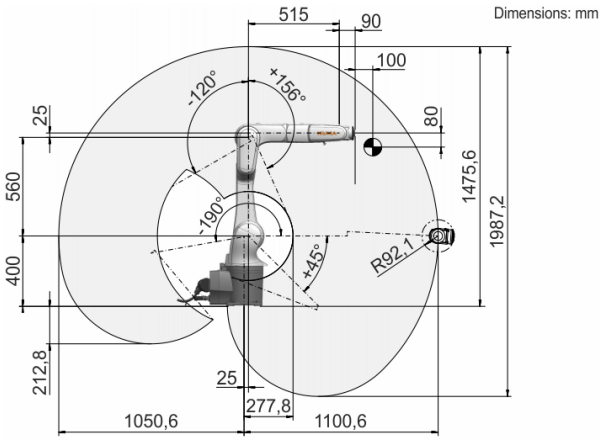

Taşıma kapasitesi diyagramı

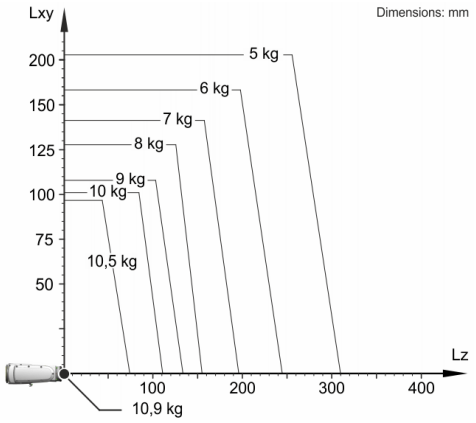

KR 10 R1100-2, robotun performansını ve dinamizmini en iyi şekilde kullanabilmek için 5 kg seviyesinde bir nominal taşıma kapasitesi için tasarlanmıştır. Azaltılmış yük aralıklarında, maksimum yüke kadar daha ağır yükler kullanılabilir. Her yük durumu KUKA.Load ile kontrol edilmelidir. KUKA destek hattı danışmanlık için hizmetinizdedir.

Montaj flanşı

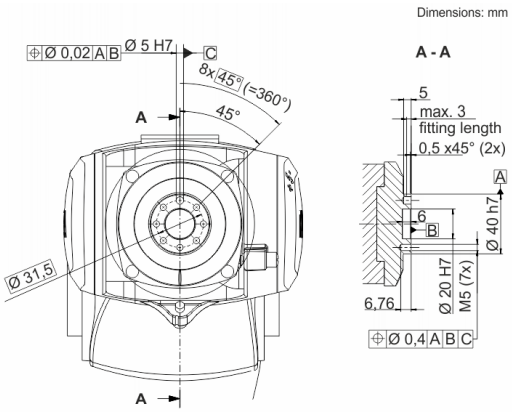

Ürünlerin yapısına ve kullanım olanaklarına ilişkin bilgiler, belirli özellikler için garanti niteliğinde değil, sadece bilgilendirme amaçlıdır. Teslimatlarımızın ve hizmetlerimizin kapsamı için ilgili sözleşme konusu belirleyicidir. Teknik veriler ve çizimler teslimatlar için bağlayıcılık teşkil etmez. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.
0000-290-003 / V5.1 / 02.04.2020 / tr
KUKA Deutschland GmbH Zugspitzstrasse 140, 86165 Augsburg, Almanya. Tel.: +49 821 797-4000, www.kuka-robotics.com