KR 6 R700 CR

Dane techniczne

Maksymalny zasięg	706,7 mm
Obciążenie maksymalne	6 kg
Dokładność powtarzania pozycji (ISO 9283)	± 0,03 mm
Liczba osi	6
Rodzaj montażu	Podłoga; Strop; Ściana; Kąt dowolny
Powierzchnia ustawienia	320 mm x 320 mm
Masa	ok. 50 kg

Dane osi

Zakres ruchu	
A1	±170 °
A2	-190 ° / 45 °
A3	-120 ° / 156 °
A4	±185 °
A5	±120 °
A6	±350 °

Warunki eksploatacji

Temperatura otoczenia podczas eksploatacji 5 °C do 45 °C (278 K do 318 K)

Stopień ochrony

Rodzaj zabezpieczenia (IEC 60529)	IP54
Rodzaj zabezpieczenia kiści (IEC 60529)	IP54

Sterownik

Układ sterowania	KR C4 compact

Programator

Programator	KUKA smartPAD

Czas cyklu

138 cykle na minutę (25 mm / 305 mm / 25 mm, 1 kg)

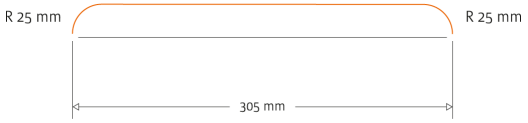

Grafika pomieszczenia roboczego

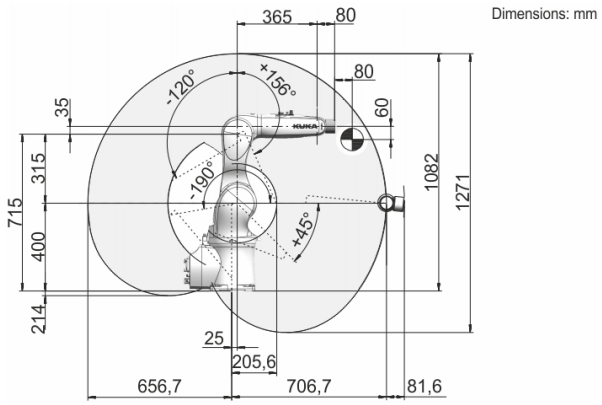

Wykres obciążeń

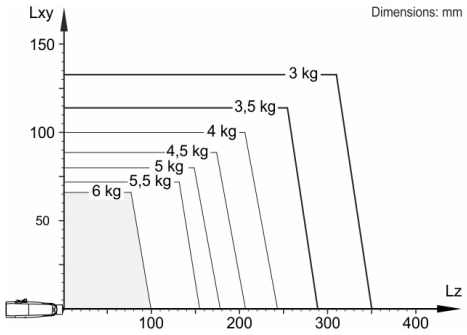

KR 6 R700 CR jest przeznaczony do obciążenia znamionowego wynoszącego 3 kg, które umożliwia optymalne wykorzystanie jego osiągów i dynamiki. Przy zredukowanych odstępach między obciążeniami można stosować większe obciążenia aż do maksymalnego udźwigu. Specyficzne obciążenie musi zostać sprawdzone za pomocą KUKA.Load. Więcej informacji można uzyskać w dziale wsparcia technicznego KUKA.

Kołnierz montażowy

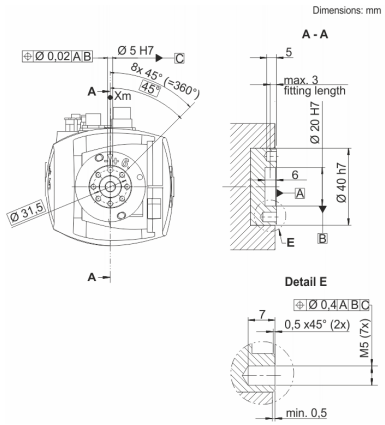

Dane na temat jakości i możliwości zastosowania produktów nie stanowią gwarancji właściwości, lecz służą jedynie do celów informacyjnych. O zakresie dostaw i usług decyduje zawarta umowa. Dane techniczne i ilustracje nie są wiążące dla dostaw. Zmiany zastrzeżone.
0000-293-590 / V4.1 / 24.03.2020 / pl
KUKA Deutschland GmbH Zugspitzstrasse 140, 86165 Augsburg, Niemcy. Tel.: +49 821 797-4000, www.kuka-robotics.com