KR 250 R2700-2 F

Teknik özellikler

Maksimum erişim mesafesi	2701 mm
Maksimum taşıma kapasitesi	315 kg
Nominal taşıma kapasitesi	250 kg
Nominal ilave yük döner tabla / bağlantı kolu / kol	0 kg / 0 kg / 50 kg
Konumu tekrarlama hassasiyeti (ISO 9283)	± 0,05 mm
Aks sayısı	6
Bağlantı konumu	Zemin
Kurulum alanı	754 mm x 754 mm
Ağırlık	yakl. 1101 kg

Aks verileri

Hareket aralığı	
A1	±185 °
A2	-140 ° / -5 °
A3	-120 ° / 168 °
A4	±350 °
A5	±122,5 °
A6	±350 °
Nominal taşıma kapasitesinde hız	
A1	105 °/s
A2	107 °/s
A3	107 °/s
A4	170 °/s
A5	129 °/s
A6	206 °/s

İşletim koşulları

İşletimde ortam sıcaklığı	0 °C ilâ 55 °C (273 K ilâ 328 K)

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı (IEC 60529)	IP65 / IP67
Sıralı bilek koruma sınıfı (IEC 60529)	IP65 / IP67

Kontrol sistemi

Kontrolör sistemi	KR C4

Elle kumanda cihazı

Elle kumanda cihazı	KUKA smartPAD-2

Çalışma alanı grafiği

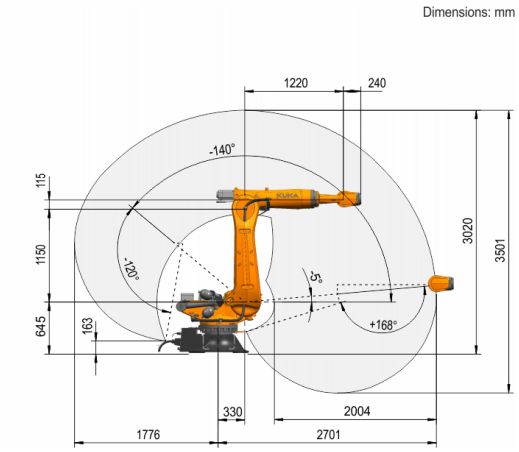

Taşıma kapasitesi diyagramı

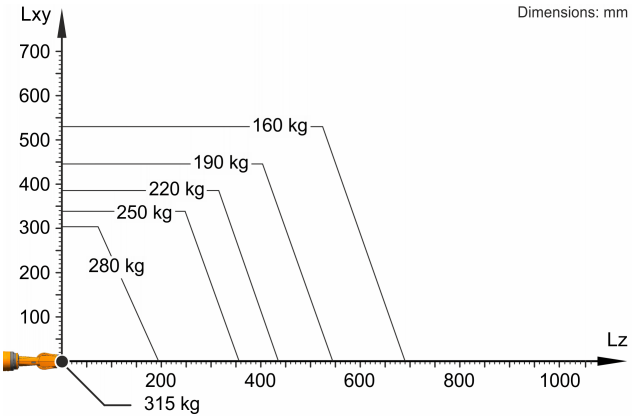

KR 250 R2700-2 F, robotun performansını ve dinamizmini en iyi şekilde kullanabilmek için 250 kg seviyesinde bir nominal taşıma kapasitesi için tasarlanmıştır. Azaltılmış yük aralıklarında, maksimum yüke kadar daha ağır yükler kullanılabilir. Her yük durumu KUKA.Load ile kontrol edilmelidir. KUKA destek hattı danışmanlık için hizmetinizdedir.

Montaj flanşı

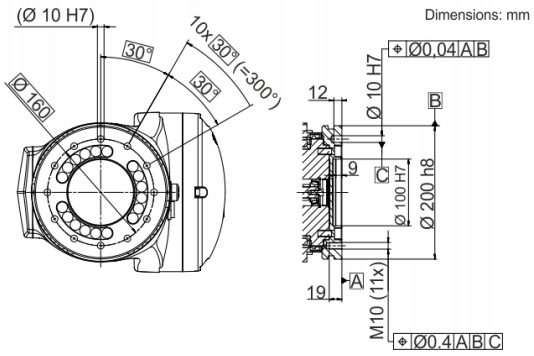

Ürünlerin yapısına ve kullanım olanaklarına ilişkin bilgiler, belirli özellikler için garanti niteliğinde değil, sadece bilgilendirme amaçlıdır. Teslimatlarımızın ve hizmetlerimizin kapsamı için ilgili sözleşme konusu belirleyicidir. Teknik veriler ve çizimler teslimatlar için bağlayıcılık teşkil etmez. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.
0000-346-489 / V3.1 / 18.09.2020 / tr
KUKA Deutschland GmbH Zugspitzstrasse 140, 86165 Augsburg, Almanya. Tel.: +49 821 797-4000, www.kuka-robotics.com