KR 3 D1200

Műszaki adatok

Maximális hatótávolság	1200 mm
Maximális átmérő	1200 mm
Munkatér térfogata	0,387 m³
Maximális teherbírás	6 kg
Névleges teherbírás	3 kg
Tengelyek száma:	4
A vezérelhető tengelyek száma	4
Pozícióismétlés pontossága (ISO 9283)	± 0,05 mm
Beszerelési helyzet	Mennyezet
Felállítási felület	Ø350 mm
Súly	kb. 105 kg
Szabvány szín	KUKA Industrial Orange (RAL 2009); világosszürke (RAL 7035); fekete (RAL 9005)
Zajszint	< 75 dB (A)

Tengelyadatok

Mozgástartomány	
A1	-109 ° / 42 °
A2	-109 ° / 42 °
A3	-109 ° / 42 °
A4	±355 °
Sebesség névleges teherbírás esetén	
A1	600 °/s
A2	600 °/s
A3	600 °/s
A4	1091 °/s

Üzemeltetési feltételek

Környezeti hőmérséklet üzemelés esetén	0 °C – 45 °C (273 K – 318 K)

Védettség

Védettség (IEC 60529)	IP67
Robotkéz védettség (IEC 60529)	IP67

Vezérlés

Vezérlés	KR C5 micro

Munkatartomány ábra

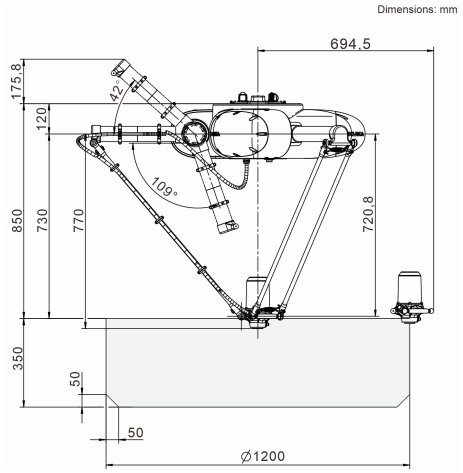

Teherbírási ábra

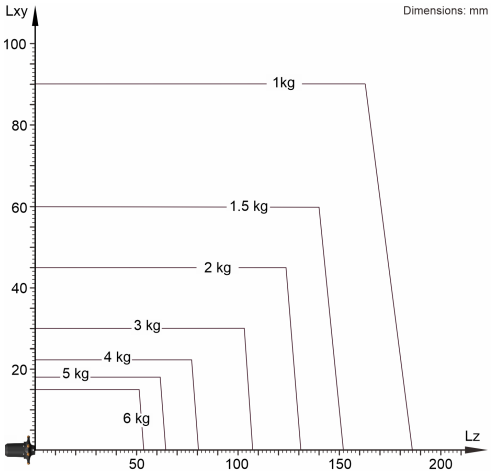

A KR 3 D1200 3 kg névleges teherbírásra van méretezve a robot teljesítményének és dinamikájának optimális kihasználásához. Csökkentett terhelési távolságok és kedvező kiegészítő terhelések esetén legfeljebb 6 kg terhelést lehet alkalmazni. A specifikus terhelést KUKA Load segítségével kell ellenőrizni. További tanácsokkal a KUKA Service áll rendelkezésére.

Szerelőcsonk

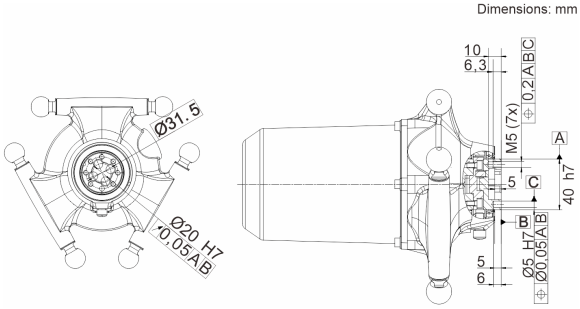

A termékek jellemzőivel és alkalmazhatóságával kapcsolatos adatok nem jelentenek garanciát egyes tulajdonságokra nézve, csupán tájékoztató jellegűek. Szállításaink és szolgáltatásaink terjedelme szempontjából a mindenkori szerződés tárgya az irányadó. A műszaki adatok és ábrák nem kötelező érvényűek a szállítások szempontjából. A változtatások joga fenntartva.
0000-400-454 / V5.1 / 02.07.2024 / hu
KUKA Deutschland GmbH Zugspitzstrasse 140, 86165 Augsburg, Németország. Tel.: +49 821 797-4000, www.kuka.com